



TRUE IPSYSTEMS

МНОГОАБОНЕНТСКАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ TRUE IP.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

1.1 Вход в комплекс/парадную

При входе в парадную установлена **многоабонентская вызывная панель True IP.**

Панель предназначена для видеосвязи гостей/посетителей с жильцами и открытия двери, также для связи с консьержем. Панель снабжена видеокамерой, благодаря которой вы увидите кто к Вам пришел в режиме реального времени или кто к Вам приходил в Ваше отсутствие в «Галерее снимков». Также видеокамера вызывной панели включена в общую систему видеонаблюдения.



Вызывная
панель



1. Для вызова абонента необходимо набрать номер квартиры и нажать клавишу вызова

Клавиатура



2. Для отмены вызова необходимо нажать клавишу отмены вызова

Считыватель
карт



3. Для вызова консьержа необходимо нажать клавишу вызова консьержа

Считыватель
отпечатка
пальца

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АБОНЕНТСКОГО МОНИТОРА

1.2 Абонентское устройство в квартире

В квартире установлен монитор домофона True IP

Монитор домофона наделен следующими функциями:

1. Видеосвязь гостя и жильца
2. Открытие подъездной двери
3. Журнал вызовов с фотографиями
4. Получение актуальной информации от управляющей компании (прием сообщений)
5. Возможен просмотр видеокамер с общей системы видеонаблюдения
6. Принудительная запись видео, фото в память монитора
7. Переадресация вызова на мобильное устройство (смартфон, планшет)
8. Связь с консьержем
9. Абонентское устройство работает в качестве дверного звонка



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АБОНЕНТСКОГО МОНИТОРА

2.1 Главное меню монитора домофона

рисунок 1.3

Главное меню состоит из 8 разделов.



Вызовы

2.1.1 Кнопка «Вызовы»

В этом разделе меню можно просмотреть историю вызовов, как принятых так и пропущенных, позвонить консьержу



Камеры

2.1.2 Кнопка «Камеры»

Нажав кнопку камеры, вы попадаете в меню просмотра видеокамер с вызывных панелей (Панели) и видеокамер общей системы видеонаблюдения (Камеры)



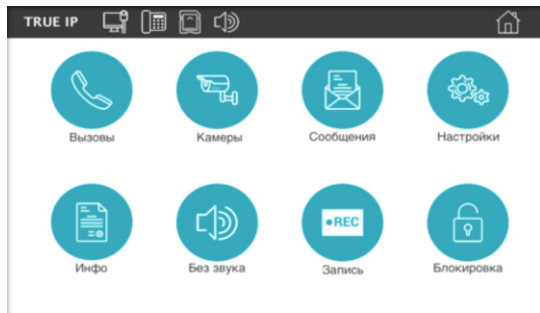


рис. 1.3

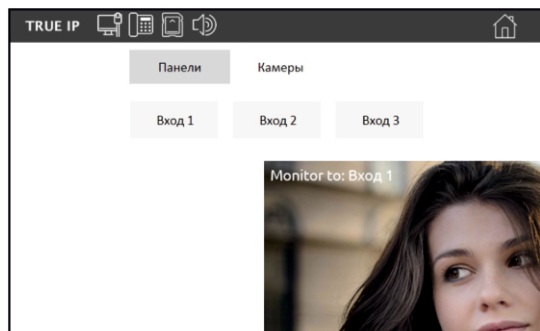

Например, нажимаем кнопку VTO, и видим видеоизображение с вызывной панели:

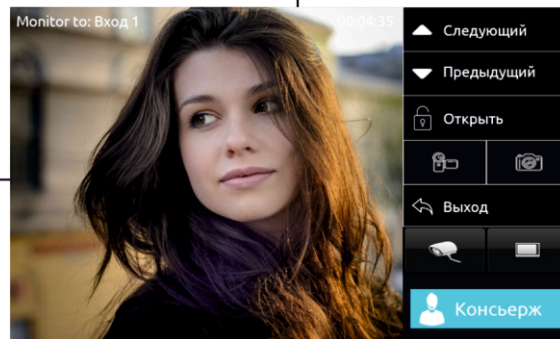

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АБОНЕНТСКОГО МОНИТОРА



Сообщения

2.1.3 Кнопка «Сообщения»

В этом разделе меню можно просматривать сообщения от управляющей компании, просматривать фотоснимки посетителей, которые сохраняются как принудительно, так и автоматически. (рис. 1.4)

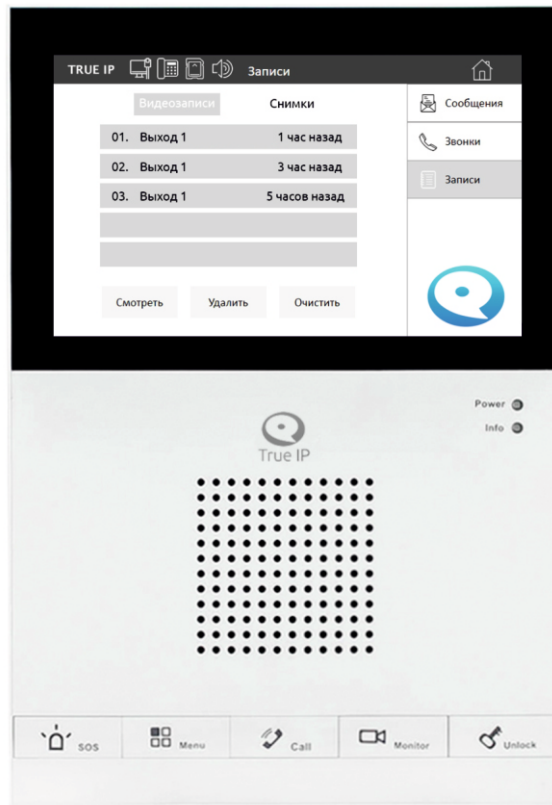


рис. 1.4

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АБОНЕНТСКОГО МОНИТОРА






Настройки

2.1.4 Кнопка «Настройки»


В меню настроек можно настроить монитор: громкость звука, яркость и контрастность дисплея, настроить переадресацию, установить пароли доступа к настройкам, работать с содержимым карты, а также можно сбросить настройки по умолчанию.

Стандартный пароль: 12345.

Примеры на рисунках

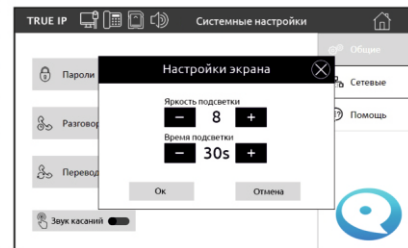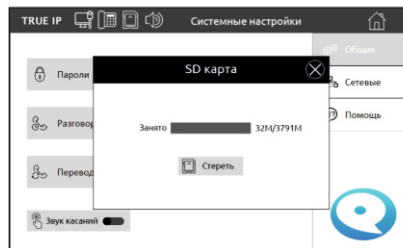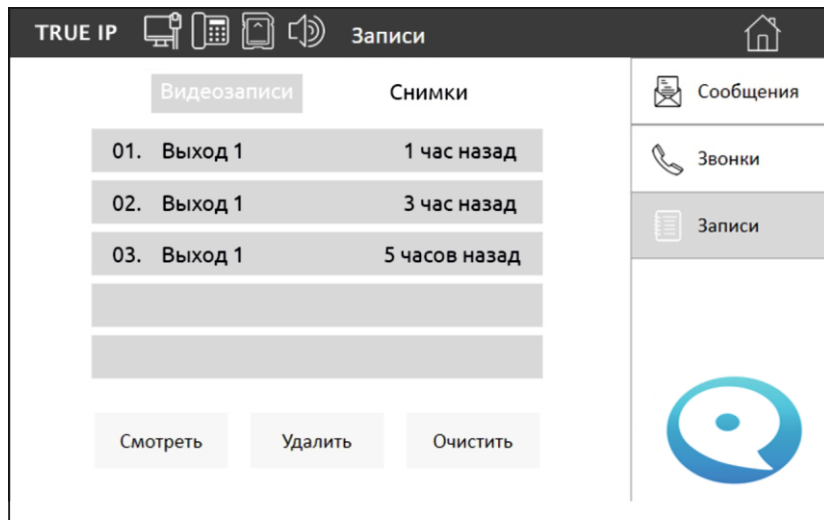


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АБОНЕНТСКОГО МОНИТОРА





Кнопка «Сон»:

Данная функция активирует режим сна абонентского монитора на время, этот режим равносителен выключению монитора



Кнопка «Очистить»:

Нажав на эту кнопку сенсорный экран будет неактивен некоторое время, его можно будет очистить

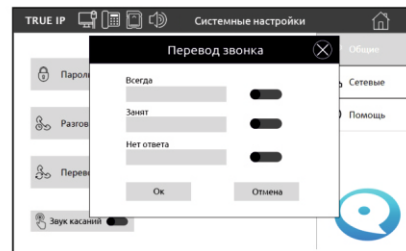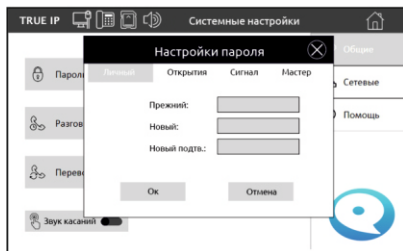

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АБОНЕНТСКОГО МОНИТОРА



Инфо

2.1.5 Кнопка «Инфо»

В разделе меню «Инфо» находится информация об управляющей компании



Звук

2.1.6 Кнопка «Без звука»

Этот раздел меню предназначен для быстрого перехода в бесшумный режим. При активации функции «без звука» значок становится серым. Чтобы выйти из бесшумного режима нужно вновь нажать кнопку «Без звука».



Звук



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АБОНЕНТСКОГО МОНИТОРА



Блокировка



Разблокировка

2.1.7 Кнопка «Блокировка»

Кнопка «Блокировка» позволяет одним нажатием заблокировать сенсорный экран и кнопки, таким образом защитить монитор от детей. При активном режиме блокировки значок выделен серым цветом.



Скриншот



Скриншот

2.1.8 Кнопка «REC OFF»

Активировав данную функцию абонентский монитор выключает автоматическую запись снимков при вызове. То есть если эта функция активна, на внутреннюю память абонентского монитора автоматически не будут сохраняться снимки при вызове. При активном режиме значок выделен серым цветом.



2.1.9 Кнопка «Домой»

Данная сенсорная кнопка возвращает на экран главного меню

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АБОНЕНТСКОГО МОНИТОРА

2.2 Меню вызова

Когда гость звонит в нужную ему квартиру (рис. 1.5), на мониторе в квартире раздается звуковой сигнал и появляется видеоизображение с камеры вызывной панели. Появляется меню, где можно выбрать действие: ответить, сбросить, открыть, перевести на консьержа, запись видео (рис. 1.6), фотоснимок, прибавить / убавить громкость, включить, отключить микрофон и динамик.

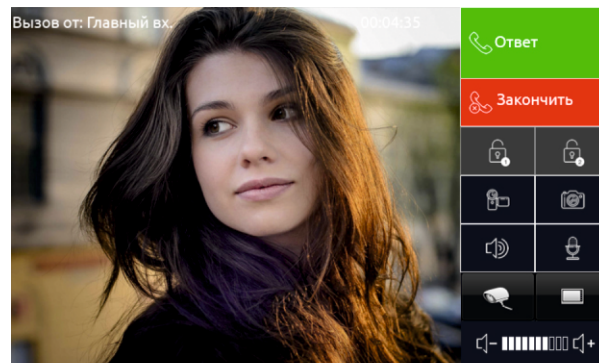


рис. 1.5

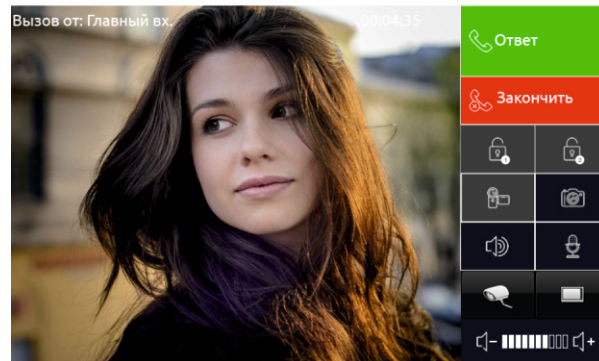


рис. 1.6

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ СЕРИИ TI-2600

ДОМОФОННУЮ СИСТЕМУ TRUE IP МОЖНО ДОПОЛНИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛЮ СЕРИИ TI-2600,

которая обеспечит видеосвязь и видеоконтроль непосредственно перед входом в Вашу квартиру. Вызывная панель устанавливается вместо звонковой кнопки. Запись с камеры вызывной панели может осуществляться на центральной сервер системы видеонаблюдения при согласовании с УК, или на персональный видеорегистратор.





77 77 70

ЗЕЛЕНЬСАД.РФ

Солотчинское шоссе, д. 2