

Утверждаю:

Директор

[Signature]
Оришкевич А.В.

З.С. № Дата
ТЗ 75 27.07.2021

устройство напольного покрытия на балконах 4 секции

Техническое задание № 136 от 19 июля 2021 г.

закупка материалов и монтаж по объекту: "Пожалостина Прайд Парк" по адресу: 390000, Рязанская обл, Рязань г, Пожалостина ул, кадастровый номер участка: :

В срок до 30.08.2021 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-darden.ru

1. Основные показатели СМР, в т.ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т.ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки																																																								
1. Балконы 4 секции (2,4 этаж)																																																																			
1	Устройство напольного покрытия	м2	22,420	60																																																															
1	Пароизоляция Технозласт в 1 слой	м2	23,541	60			1,050	Паспорт, документ о качестве	60	09.08.2021	<i>26.08.21</i>																																																								
											Праймер битумный Технониколь №01	л.	7,847	0,350	Паспорт, документ о качестве	60	09.08.2021	<i>26.08.21</i>																																																	
																		ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 1,7% 30-50 мм Элемент А	м2	23,541	1,050	Паспорт, документ о качестве	60	09.08.2021	<i>26.08.21</i>																																										
																									Аквапанель наружная Кнауф 12,5 мм., в 2 слоя	м2	47,082	2,100	Паспорт, документ о качестве	60	09.08.2021	<i>26.08.21</i>																																			
																																ПВХ мембрана Logicroof V-RP 2 мм	м2	23,541	1,050	Паспорт, документ о качестве	60	09.08.2021	<i>26.08.21</i>																												
																																							Прижимная рейка ТехноНИКОЛЬ	м.п	120,750	5,390	Паспорт, документ о качестве	60	09.08.2021	<i>26.08.21</i>																					
																																														Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (150 мм)	шт	112,100	5,000	Паспорт, документ о качестве	60	09.08.2021	<i>26.08.21</i>														
																																																					Герметик кровельный по металлу битумный Tupal Professional или аналог	л.	9,000	0,400	Паспорт, документ о качестве	60	09.08.2021	<i>26.08.21</i>							
																																																												Керамогранит TV26602MG 600*600*20	м2	30,300	1,351	Паспорт, документ о качестве	60	12.08.2021	<i>26.08.21</i>
																																																																			Регулируема опора BS1 35-55 мм
2. Устройство отлива (шириной 15 см)																																																																			
1	Сталь оцинкованная RAL8016	м2	9,300	60			0,160	Паспорт, документ о качестве	60	09.08.2021	<i>26.08.21</i>																																																								
											2	Саморезы с прессшайбой по листовому металлу до 0,9 мм Зубр RAL-8017 PH2 4,2x19 мм	шт	236,160	4,000	Паспорт, документ о качестве	60	09.08.2021	<i>26.08.21</i>																																																
3. Установка нащельника																																																																			
1	Сталь оцинкованная RAL8016	м2	2,040	60			0,060	Паспорт, документ о качестве	60	09.08.2021	<i>26.8.21</i>																																																								
											2	Саморезы с прессшайбой по листовому металлу до 0,9 мм Зубр RAL-8017 PH2 4,2x19 мм	шт	148,000	4,000	Паспорт, документ о качестве	60	09.08.2021	<i>26.8.21</i>																																																

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам.

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
- График производства работ с поставкой материалов;
- График финансирования СМР;
- Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
- Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
- Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.

3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ».

По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

4. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.

5. Приложение проект 09/16 - АР Том 3

6. Срок выполнения работ с 09.08.2021 г. по 30.08.2021 г.

Техническое задание разработ:

Пом. инженера СКСиСК

[Signature] Титенко В.С. 26.07.2021 г.

Согласовано:

Главный инженер

[Signature] Тимченко В.Л. 26.07.21 г.

ГИП

" " " 20 г.

Начальник СКСиСК

" " " 20 г.

Зам. начальника СКСиСК


" " " 20 г.

Лимитная ведомость № 136 от 19.07.2021 г. по объекту: "Пожалостина Прайд Парк" по адресу:390000, Рязанская обл, Рязань г, Пожалостина ул, кадастровый номер участка: :

№	Наименование работ	Ед. изм	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Балконы 4 секции (2,4 этаж)				
1.1	Устройство напольного покрытия	м2	22,420		
	Пароизоляция Технозласт в 1 слой	м2		1,050	23,541
	Праймер битумный Технониколь №01	л.		0,350	7,847
	ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 1,7% 30-50 мм Элемент А	м2		1,050	23,541
	Аквапанель наружная Кнауф 12,5 мм., в 2 слоя	м2		2,100	47,082
	ПВХ мембрана Logicroof V-RP 2 мм	м2		1,050	23,541
	Прижимная рейка ТехноНИКОЛЬ	м.п		5,386	120,750
	Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ (150 мм)	шт		5,000	112,100
	Герметик кровельный по металлу битумный Тулап Professional или аналог	л.		0,401	9,000
	Керамогранит TV26602MG 600*600*20	м2		1,351	30,300
	Регулируема опора BS1 35-55 мм	шт		10,928	245,000
1.2	Устройство отлива (шириной 15 см)	м.п	59,040		
	Сталь оцинкованная RAL8016	м2		0,158	9,300
	Саморезы с прессшайбой по листовому металлу до 0,9 мм Зубр RAL-8017 PH2 4,2x19 мм	шт		4,000	236,160
1.3	Установка нащельника	м.п	37,000		
	Сталь оцинкованная RAL8016	м2		0,055	2,040
	Саморезы с прессшайбой по листовому металлу до 0,9 мм Зубр RAL-8017 PH2 4,2x19 мм	шт		4,000	148,000

Проверил _____

" _____ " 20 ____ г.

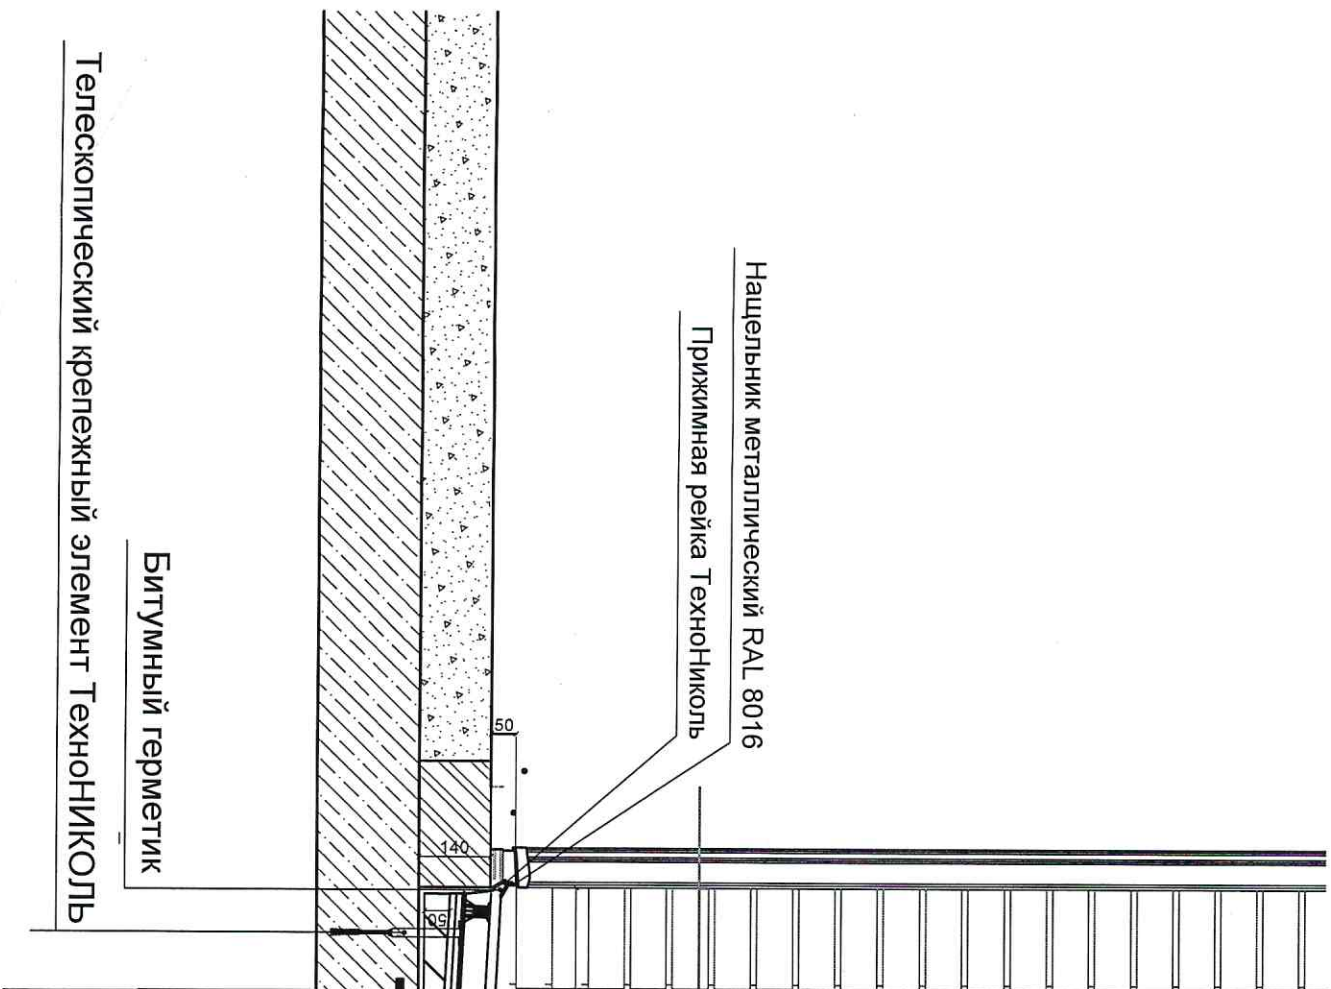

Телескопический крепежный элемент ТехноНИКОЛЬ

Битумный герметик

Нашельник металлгический RAL 8016
Прижимная рейка ТехноНИКОЛЬ

- Керамогранит TV26602MG 600*600*20 мм
- Регулируема опора BS1 35-55 мм
- Кровельная мембрана LOGICROOF - 2 мм
- Акваланель наружная Кнауф в 2 слоя - 25 мм
- Уклон кровельный ТехноНИКОЛЬ - 50-30 мм
- Пароизоляция- Техноласт в 1 слой на битумную мастыку - 10 мм
- Железобетонное основание

Стеклянное ограждение

Отверстие для пропуска воды

Швеллер 70*35

Отлив из оцинкованной стали RAL 8016

Handwritten signature in blue ink.